




Dakabv
Schoolstraat 21
1261 EV Blaricum
Postbus 80
1260 AB Blaricum
Tel: 035 538 66 84
Fax: 035 531 38 33
verkoop@dakabv.nl
www.dakabv.nl

Handelsonderneming in non-ferro en aanverwante artikelen

Hardloden Balkendoorvoer

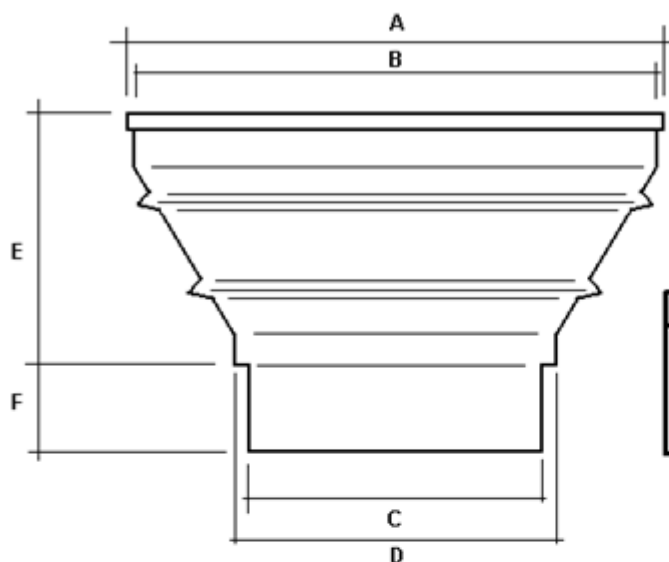

maten instortkoker	
50 mm. PVC	70 mm.
70 mm. PVC	90 mm.
80 mm. PVC	90 mm.
100 mm. PVC	110 mm.



maten in mm.

diameter	A	B	C	D	E	F
50 mm.	105	90	45	66	45	35
70 mm.	120	110	66	86	50	45
80 mm.	120	110	75	87	50	45
100 mm.	145	135	94	106	60	35

Loden afvoerrooster
t.b.v. balkendoorvoer



Loden doorvoerring
t.b.v. balkendoorvoer

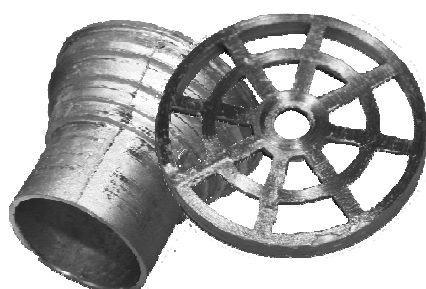

Balkondoorvoeren

Loden balkondoorvoeren zijn vervaardigd van zuiver lood met toevoeging van ca. 6% antimoon. Door de toevoeging van antimoon wordt het lood harder waardoor de potten minder snel beschadigen.

De dubbele rand aan de buitenzijde van onze balkonpot zorgt voor een muurvaste verankering in het beton, tevens voorkomt het doorwatering langs de zijden.

Balkondoorvoeren zijn geschikt voor elke dikte geprefabriceerde balkons, dit door de bij geleverde pvc instortkokers.

Lood is een materiaal dat zonder enige behandeling kan worden geplaatst. Er zal geen corrosie optreden zodat de bekende roestvlekken uitblijven.

Onze doorvoerringen en afvoerroosters hebben grote afvoergaten om verstoppingen te voorkomen.

Onderdelen

Balkondoorvoer	Ø 50mm Ø 70mm Ø 80mm Ø 100mm
Pvc instortkoker	(standaard t.b.v. Balkondikte 12cm.) **
Doorvoerring	(tussenliggende balkons)
Afvoerrooster	(bovenste balkons)

** Bij bestelling afwijkende lengte instortkoker s.v.p. gewenste balkondikte opgeven.

Ook bieden wij de mogelijkheid om balkondoorvoeren op maat te leveren.

Gegarandeerde kwaliteit

Onze balkondoorvoeren worden al meer dan 30 jaar zonder problemen toegepast in de bouw.